



INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN LETVBOX05

(Método Ordenador)




Primer Paso – Descargar y descomprimir

Haga clic [aquí](#)

<http://77.240.112.201/descargas/Aplicacion/AmlogicUSBBurningTool.zip>


para descargar **Amlogic USB Burning Tool**.

Una vez que descargado el archivo **Amlogic USB Burning Tool.zip**, extraiga la carpeta **USB_Burning_Tool** en el escritorio de su PC. Ahora copie la carpeta en la raíz del disco **C:\Amlogic USB Burning Tool** para que queden los archivos como se muestra en la captura.

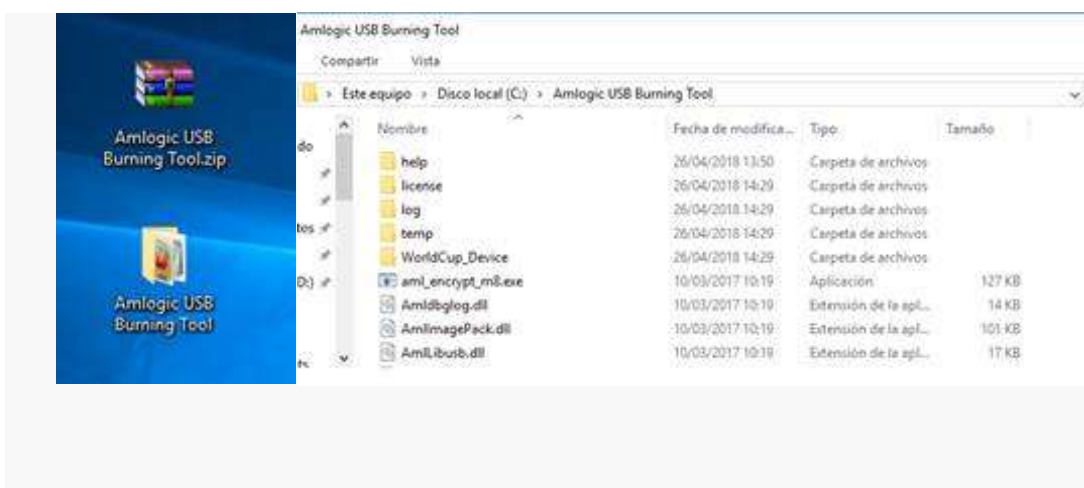


Segundo Paso – Instalar los drivers

Los drivers se encuentran dentro de la carpeta **C:\Amlogic USB Burning Tool\WorldCup_** verá el archivo **InstallDriver.exe**, simplemente haga doble clic para dar comienzo a la instalación de los controladores. Una vez instalados es necesario reiniciar el ordenador.

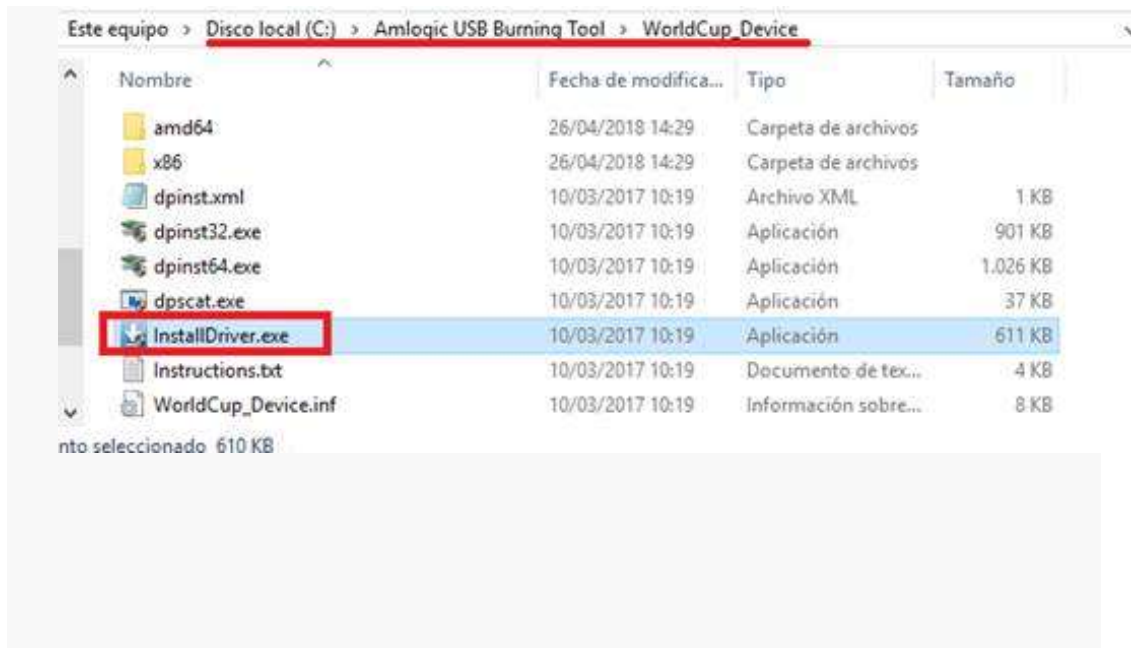

Tercer Paso – Abrir y preparar la aplicación

Una vez se ha reiniciado el ordenador dentro de la carpeta **C:\Amlogic USB Burning Tool** hacemos doble clic sobre el archivo **USB_Burning_Tool.exe** para instalar la aplicación. Una vez que se abre el asistente de configuración, haga clic en Sí a todas las opciones. La primera vez que se abre la aplicación se mostrará en Chino, simplemente hay que hacer clic en el menú superior como se ve en la captura y seleccionamos **English**

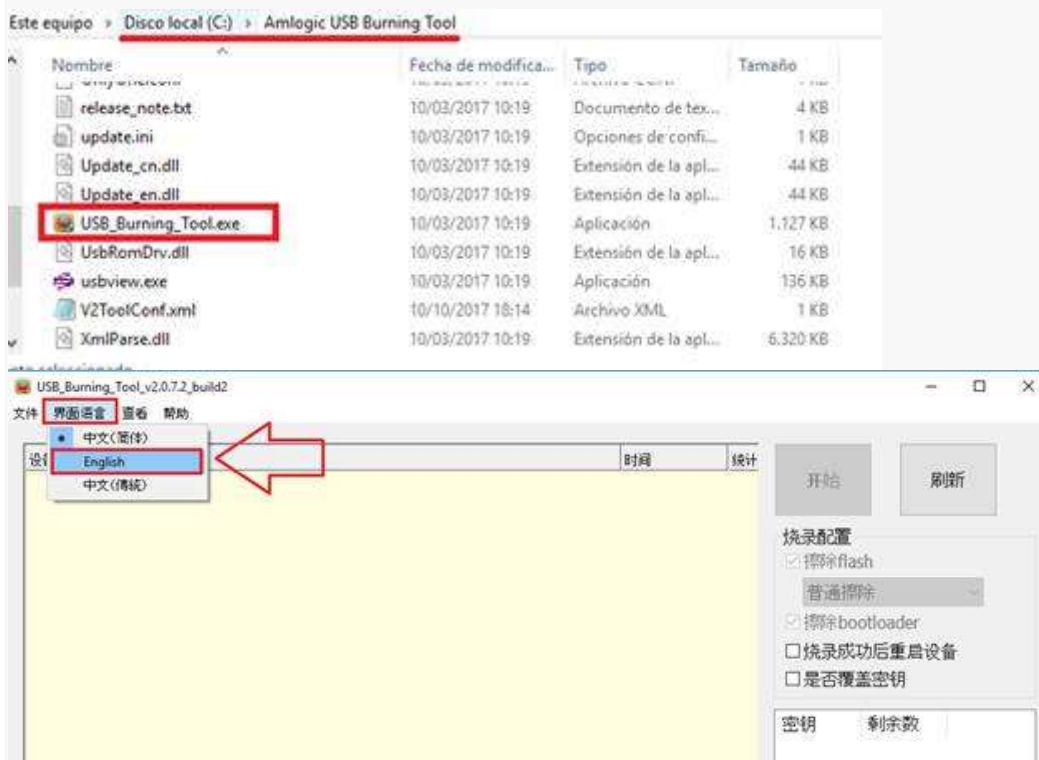


Ahora en la aplicación hay que introducir la ruta del Firmware con extensión IMG necesaria para grabar en el Tv BOX. Clic en el menú superior izquierdo "File" y clic en "Import image"




Se abre una ventana para introducir del Firmware. En esta guía el firmware está en C:\LETVBOX05\ y el archivo es **LETVBOX05_20180330_ANDROIDUI_7_1_2.img**.

No obstante puede grabar cualquiera de los firmwares disponibles para este modelo LETVBOX05.

Hay que hacer clic sobre el archivo para seleccionarlo y clic en el botón **“Abrir”**

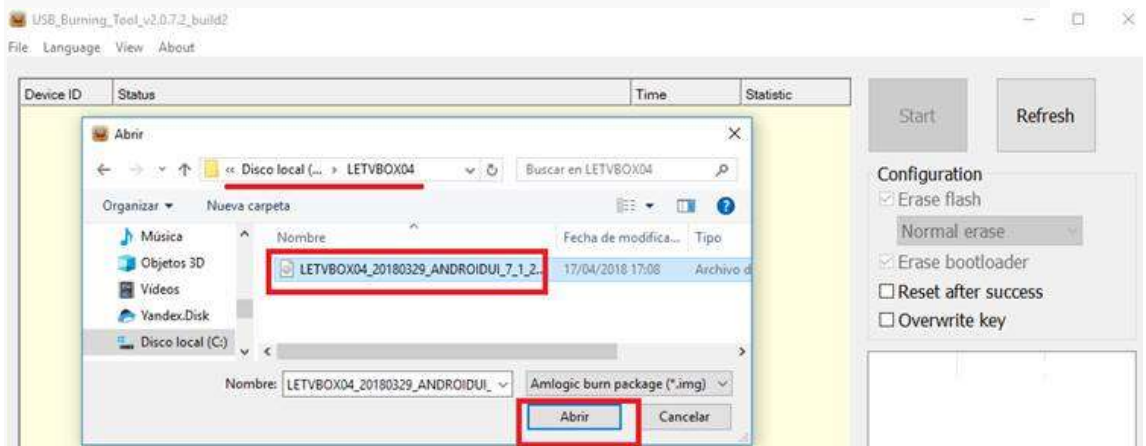


Una vez la aplicación lea el archivo hay que **marcar** las **casillas** de la derecha. **Erase flash**, **Normal Erase** y **Erase bootloader**. El resto las dejamos sin marcar. Todo tal y como se ven en esta captura.

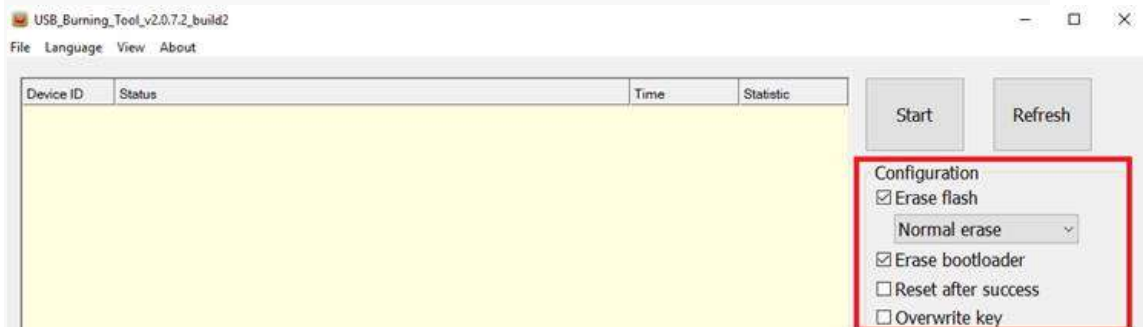


Hay que modificar también otro punto. Dentro de **“View”** click en **“Temperature setting”** y en la siguiente ventana marcar **Range** e introducir los valores 10 y 60.

Clic en OK.

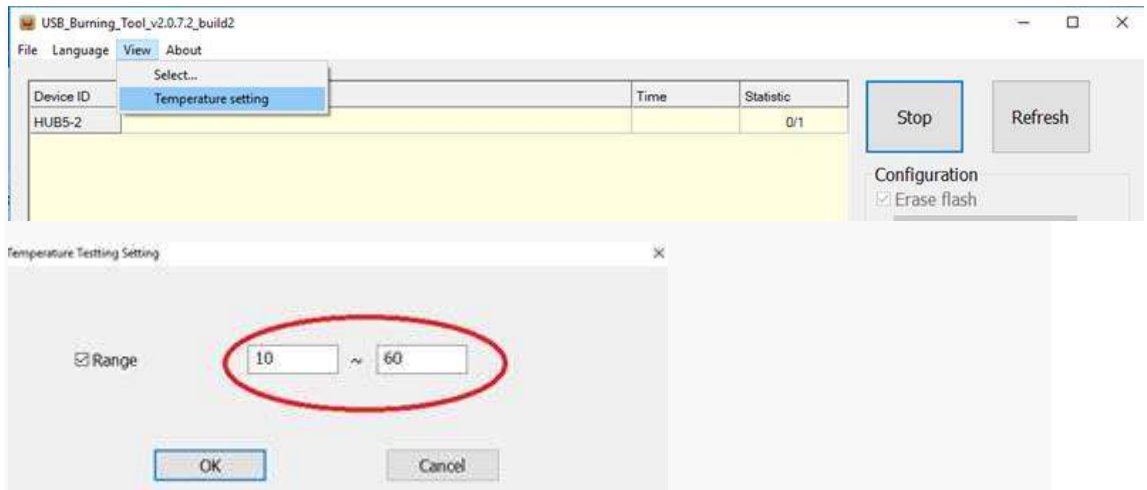

Cuarto Paso – Conexión Tv box - Ordenador

Es imprescindible utilizar un cable USB macho – macho o bien un adaptador USB a MicroUsb + un cable usb a microusb (el típico de smartphones y tablets). Ambos se pueden visualizar en las capturas. Estos cables y adaptadores se pueden encontrar generalmente en tiendas de informática o también en algunas de las plataformas de venta online más conocidas. Su precio no llega a los 2€.

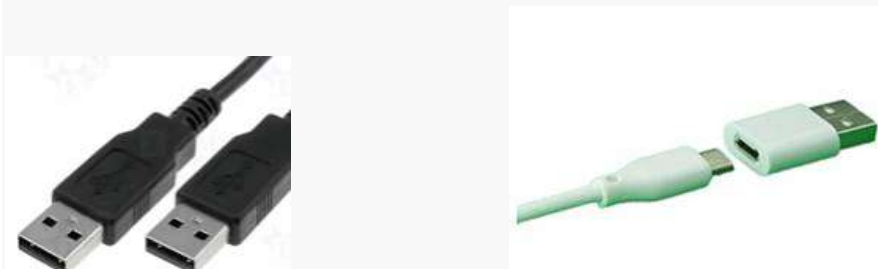

En esta guía se utiliza un adaptador MicroUsb + el cable usb a microusb (el mismo que se usa para cargar la tablet o smartphone). Ahora hay que conectar el extremo USB (del cable USB a Microusb) a un puerto USB tresero libre del PC y en la punta microusb introducir el adaptador. Es recomendable conectar a un Puerto USB tresero directo y evitar HUBS o alargos.

Debe quedar preparado tal cual se muestra en la imagen



Para ilustrar perfectamente la manera de conectar el Tv BOX y el ordenador pueden descargar este video.


<http://77.240.112.201/descargas/Android%20TV/Conectando%20TVBOX%20para%20FW.mp4>


- 1- Presionar el botón de reset del TV Box que se encuentra en el interior del orificio marcado como AV, con un objeto punzante y lo matener presionado hasta nueva orden.
- 2- Conectar ahora el adaptador que dejamos encima de la mesa al Puerto USB del TV Box, el que está más cerca de la antenna WIFI.
- 3- Finalmente hay que conectar el cable de alimentación del TV Box.

Quinto Paso – Grabando el firmware

El ordenador reconocerá el nuevo hardware y pasados unos segundos la aplicación mostrará “**Connect success**”. Si no aparece detectado como en la captura quiere decir que no podemos grabar nada. En ese caso hay que repasar de nuevo todos los pasos anteriores y nos aseguramos que todo está en orden. Damos por hecho que los cables usados son correctos y funcionan bien, pero por las dudas se pueden probar con otros.

Pulsar el botón **Start** (2) para iniciar la grabación del firmware y esperar que termine. No desconectar o tocar los cables mientras se está grabado. Se puede visualizar el progreso de la barra completándose hasta que llegue por fin al 100%.

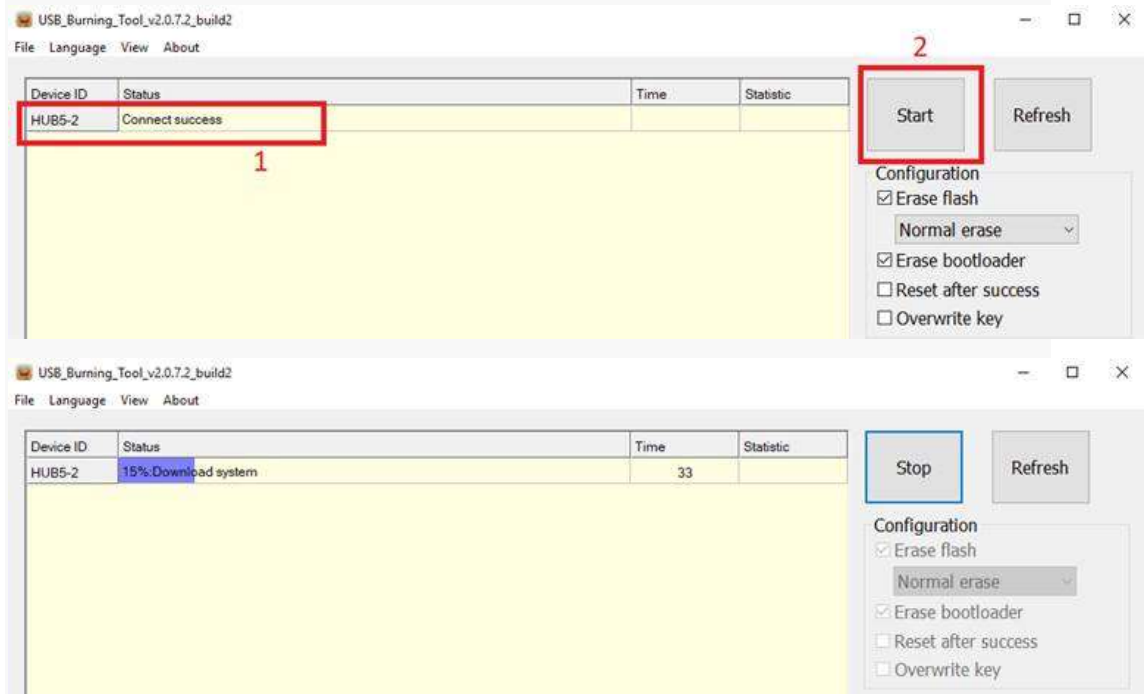

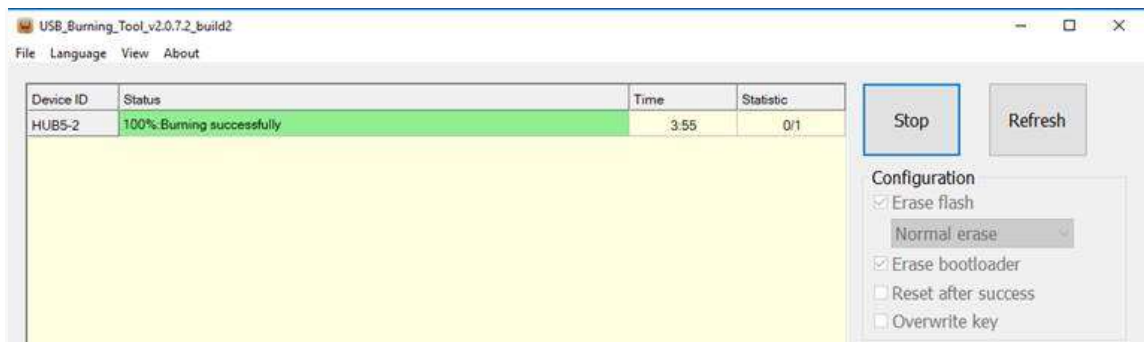

Una vez completado con éxito la grabación, hay que DESCONECTAR todos los cables, alimentación y cable usb del Tv BOX. Ahora con la unidad suelta buscar un TV o monitor y conectar todo de nuevo. Preferiblemente en este orden, HDMI, resto de teclados, ratones o pendrives.... Pero siempre el cable de alimentación en ultimo lugar.

Si todo ha ido bien el Tv Box arrancará normalmente listo para que sea configurado de nuevo.